


CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

CARBONE ACTIVÉ **GRADE: BC-1240-AW** **CHARBON EN GRANULES À BASE MINÉRAL** **LAVÉ À L'ACIDE**

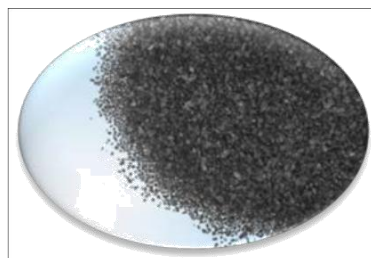

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Test à l'iode (ASTM D-4607)	900-950 mg/g minimum
Humidité (ASTM D-2867)	5% maximum (à l'emballage)
Dimensions des particules (ASTM D-2862)	12 x 40 maille (É.-U.), 90 % minimum

Dureté (ASTM D-3802)	80-90%
Contenu en cendre (ASTM D-2866)	8 % maximum
Résistance d'abrasion	65 - 70 %
Densité apparente (ASTM D-2854)	0.58 - 0.62 g/cc
Cendre soluble à l'eau	0.001%
No Bleu Méthylène	160 mg/g, +/- 10 mg/g
pH (ASTM D-2854)	6-8, 7% average

** (ASTM D -...) = Numéro de référence de "American Society of Testing Method" pour le Carbone Activé.

NOTES

- **AQUA PURE DEPOT actualise les fiches de caractéristiques de produit. Avant de procéder S.V.P., contactez-nous pour une révision détaillée de votre application.**
- À moins que spécifiée autrement, la distribution de la dimension des particules sera de 5% maximum sur le dessus du tamis et 5% maximum jusqu'au fond du tamis.
- De la poussière ainsi que de fines particules peuvent être présentes étant donné la nature de ce produit.
- La manutention ou le transport peuvent augmenter la quantité de poussière ainsi que les fines particules, s.v.p., revoir la fiche signalétique.
- **TOUTE L'INFORMATION EST DONNÉE DE BONNE FOI ET SANS GARANTIE.**
- **La fiche signalétique est disponible sur demande.**